



ALCAN

Otomatik Paketleme Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.



TAM OTOMATİK TERMOFORM **AMBALAJ MAKİNESİ**
FORM FILL SEAL **MACHINE**



MAKİNE ÖZELLİKLERİ / MACHINE SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Malzeme Geniřliđi / Material With | Max. 700mm. |
| Form Derinliđi / Forming Depth | Max. 90mm. |

MALZEME TİPİ / TYPICAL MATERIALS

| | |
|------------------------|--|
| Alt Folyo / Bottom Web | PS, PS Multiplayer, PVC, PET |
| Üst Folyo / Top Web | Paper-, Alu-, PET-based or other heat sealable materials |

KAPASİTE VE ÜRÜN ÖRNEKLERİ / TYPICAL OUTPUT RANGE AND APPLICATION EXAMPLES

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Kapasite Aralıđı / Range | 15.600 - 50.400 cups / hour | 30 cycles per / min |
| Reçel, Yođurt, Puding, Krem Peynir, Tahin, Ketçap, Mayonez, Bal, Çikolata, Vs. Sos Jam, Yođurt, Puding, Cream Cheese, Tahini, Ketchup, Mayoniese, Chocolate, Sause | 20.700 - 50.400 cups / hour | |
| Su, Limonata / Water, Limonata | 13.800 - 40.320 cups / hour | |

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARDS

| | |
|------------------------------------|--|
| Kontrol Sistemi / Control System | OMRON, FESTO |
| Bobin Çapı / Real Diameters | Alt folyo çapı max 1.200 mm. - Üst folyo çapı max. 450mm. Bottom web max. 1.200 mm. - Lid web max. 450mm. |
| Hijyenik Sınıfı / Hygine Class | Clean |
| Makina Ölçüsü / Machine Dimensions | 7.000mm. - 12.000mm. |
| Makine Ađırlıđı / Machine Weight | 3.500kg. - 6.000kg. |

OPSİYONEL ÖZELLİKLER / TYPICAL OPTIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Alt Folyo / Bottom Web | PP Folyo uygulaması / PP processing |
| Dolum / Filler | Sıcak dolum 85C, CIP uygulaması, çoklu dolum uygulaması, karıştırıcı Hot fill 85C, CIP accessories, multi-component filling, agitator |
| Kontrol Sistemi / Control System | Siemens - Schneider |
| Hijyenik Sınıfı / Hygiene Class | Ultra-Clean |
| Dekorasyon / decoration | Etiketleme versiyonu: yan etiketleme / IML Labelling versions: side / U-shape / bottom / wrap-around / wave |
| Diđer / Others | Koli açma kapama makinesi ve diđer hat sonu uygulamaları Walking beam, case packer or other end-of-line equipment |

FFS HUSKY



- ✓ Güçlü Ön Isıtma
- ✓ Hızlı ve Kaliteli Formlama
- ✓ Servo Kontrollü Sistemler
- ✓ Hassas Dolum (Servo Sistem)
- ✓ Entegre Robot Ünitesi



- ✓ Strong Pre-Heating
- ✓ Quality Forming
- ✓ Controlling by Servos Systems
- ✓ Sensitive Filling (by Servo)
- ✓ Integrated Robot Unit





MAKİNE ÖZELLİKLERİ / MACHINE SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Malzeme Geniřliđi / Material With | Max. 500mm. |
| Form Derinliđi / Forming Depth | Max. 90mm. |

MALZEME TİPİ / TYPICAL MATERIALS

| | |
|------------------------|--|
| Alt Folyo / Bottom Web | PS, PS Multiplayer, PVC, PET |
| Üst Folyo / Top Web | Paper-, Alu-, PET-based or other heat sealable materials |

KAPASİTE VE ÜRÜN ÖRNEKLERİ / TYPICAL OUTPUT RANGE AND APPLICATION EXAMPLES

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Kapasite Aralıđı / Range | 13.800 - 33.120 cups / hour | 25 cycles per / min |
| Reçel, Yođurt, Puding, Krem Peynir, Tahin, Ketçap, Mayonez, Bal, Çikolata, Vs. Sos Jam, Yogurt, Puding, Cream Cheese, Tahini, Ketchup, Mayoniese, Chocolate, Sause | 20.700 - 33.120 cups / hour | |
| Su, Limonata / Water, Limonata | 13.800 - 20.700 cups / hour | |

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARDS

| | |
|------------------------------------|--|
| Kontrol Sistemi / Control System | OMRON, FESTO |
| Bobin Çapı / Real Diameters | Alt folyo çapı max 1.000 mm. - Üst folyo çapı max. 350mm. Bottom web max. 1.000 mm. - Lid web max. 350mm. |
| Hijyenik Sınıfı / Hygine Class | Clean |
| Makina Ölçüsü / Machine Dimensions | 6.000mm. - 11.000mm. |
| Makine Ađırlıđı / Machine Weight | 2.000kg. - 4.500kg. |

OPSİYONEL ÖZELLİKLER / TYPICAL OPTIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Alt Folyo / Bottom Web | PP Folyo uygulaması / PP processing |
| Dolum / Filler | Sıcak dolum 85C, CIP uygulaması, çoklu dolum uygulaması, karıştırıcı Hot fill 85C, CIP accessories, multi-component filling, agitator |
| Kontrol Sistemi / Control System | Siemens - Schneider |
| Hijyenik Sınıfı / Hygiene Class | Ultra-Clean |
| Dekorasyon / decoration | Etiketleme versiyonu: yan etiketleme / IML Labelling versions: side / U-shape / bottom / wrap-around / wave |
| Diđer / Others | Koli açma kapama makinesi ve diđer hat sonu uygulamaları Walking beam, case packer or other end-of-line equipment |

FFS SPEEDY

- ✓ Sıcak Dolum (85°)
- ✓ CIP Uygulaması
- ✓ Servo Kontrol Dolum Sistemi
- ✓ Uzun Ömürlü Kesme Sistemi

- ✓ Heating Filling (85°)
- ✓ CIP Applications
- ✓ Servo Control Filling System
- ✓ Long Life Cutting System





FFS GALAXY

MAKİNE ÖZELLİKLERİ / MACHINE SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Malzeme Geniřlięi / Material With | Max. 350mm. |
| Form Derinlięi / Forming Depth | Max. 90mm. |

MALZEME TİPİ / TYPICAL MATERIALS

| | |
|------------------------|--|
| Alt Folyo / Bottom Web | PS, PS Multiplayer, PVC, PET |
| Üst Folyo / Top Web | Paper-, Alu-, PET-based or other heat sealable materials |

KAPASİTE VE ÜRÜN ÖRNEKLERİ / TYPICAL OUTPUT RANGE AND APPLICATION EXAMPLES

| | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| Kapasite Aralıęı / Range | 8.000 - 20.700 cups / hour | 25 cycles per / min |
| Reçel, Yoęurt, Puding, Krem Peynir, Tahin, Ketçap, Mayonez, Bal, Çikolata, Vs. Sos Jam, Yogurt, Puding, Cream Cheese, Tahini, Ketchup, Mayoniese, Chocolate, Sause | 8.000 - 20.700 cups / hour | |
| Su, Limonata / Water, Limonata | 8.000 - 13.800 cups / hour | |

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARDS


| | |
|------------------------------------|--|
| Kontrol Sistemi / Control System | OMRON, FESTO |
| Bobin Çapı / Real Diameters | Alt folyo çapı max 800 mm. - Üst folyo çapı max. 300mm. Bottom web max. 800 mm. - Lid web max. 300mm. |
| Hijyenik Sınıfı / Hygine Class | Clean |
| Makina Ölçüsü / Machine Dimensions | 3.000mm. - 5000mm. |
| Makine Aęırlıęı / Machine Weight | 1.900kg. - 3.000kg. |

OPSİYONEL ÖZELLİKLER / TYPICAL OPTIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| Dolum / Filler | Sıcak dolum 85C, CIP uygulaması, çoklu dolum uygulaması, karıştırıcı Hot fill 85C, CIP accessories, multi-component filling, agitator |
| Kontrol Sistemi / Control System | Siemens - Schneider |
| Hijyenik Sınıfı / Hygiene Class | Ultra-Clean |
| Dięer / Others | Koli açma kapama makinesi ve dięer hat sonu uygulamaları Walking beam, case packer or other end-of-line equipment |

- ✓ Kolay Kullanım
- ✓ Çoklu Dolum Desteęi
- ✓ Easy to Use
- ✓ Multi Filling



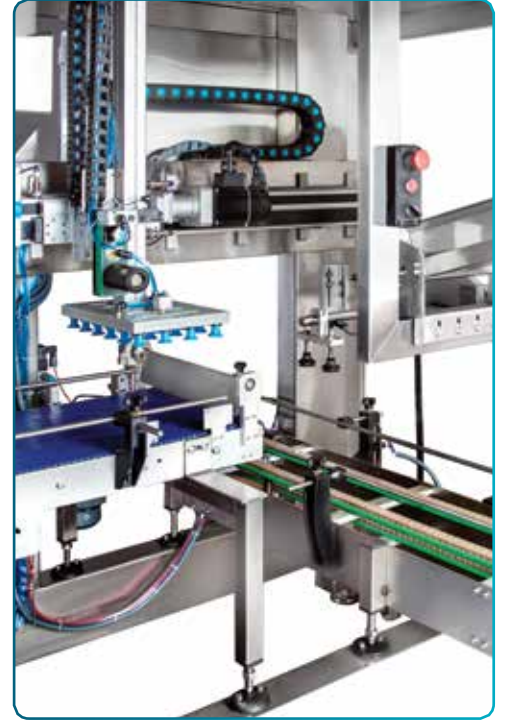

Otomatik Paketleme Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8-3 Blok No: 536 - 538
Başakşehir - İstanbul

T. +90 212 549 96 70

www.alcanmakine.com
info@alcanmakine.com

